

FICHA TÉCNICA ANODOS DE MAGNESIO



CODIFICACIÓN FECHA DE EMISION
DOCope-00 18/10/2017
No. REVISIÓN FECHA DE REVISIÓN
00

ABASTECEDORA DE METALES Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.

Carretera Hacienda Guadalupe #Exterior 100, Lote 1, Col. Ejido Marín

Marín, N. L. México Código Postal 66700

Tel. oficina: 01152 (81) 1107-1458 y 1107-1460 / Tel 24 Hrs: (044) 8186-56-7917

ÁNODOS DE MAGNESIO

(4 x 4 x 2" Espesor Buje de 3/4")

FORMULA: Mg

PESO MOLECULAR: N/A

NUMERO DECAS: 7439-95-4

Aplicaciones: Como Ánodos de sacrificio son eficaces y económicos combatientes a la y protección de una variedad de estructuras de acero en la sal, agua salobre y dulce en muelles y pilotes o en tanques de almacenamiento de agua, en cascos de los buques, barcasas, remolcadores y barcos o Tanques de lastre.

ESPECIFICACION DEL PRODUCTO


ELEMENTO	COMPOSICION
Zn	2.50 – 3.5.0 %
Al	5.30 – 6.70 %
Mn	0.15 – 0.70 %
Si	0.1 % max.
Cu	0.2 %
Ni	0.002 % max.
Fe	0.003 % max.

POTENTIALS DURING EFFICIENCY TEST

Closed Circuit Potential (V-v.s.-Calomel)	Open Circuit Potential (V-v.s.- Calbmel)
-1.5819	-1.7126

AMPERE-HOURS PER UNIT MASS LOSS FOR THE ANODE SAMPLE

Ampere-Hours/Mass Loss (Ah/Kg)	Efficiency (Ah/Kg)
1226.73	55.86

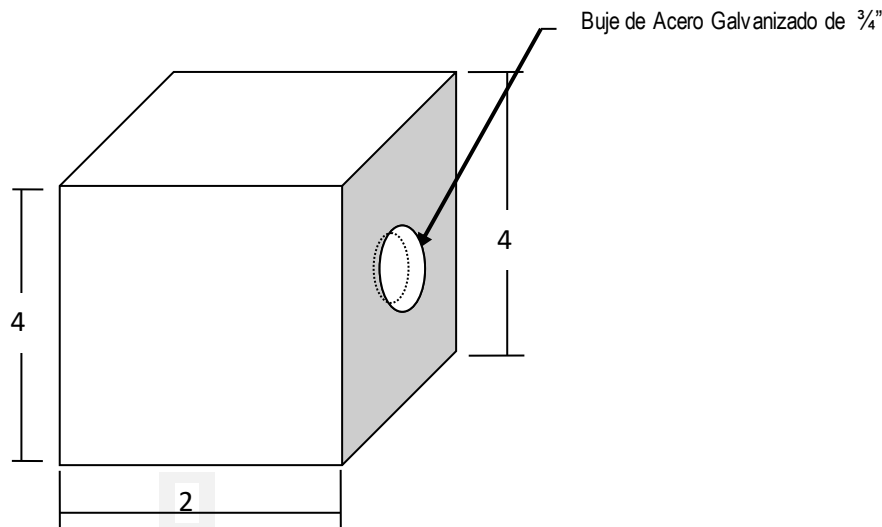

	Diámetro : 4 x 4 X 2"	Fecha: 18/10/2017
	Numero de Producto : ALLOY H-1 GR-I	Peso: 1.984 Lb. / .9 Kgs.

Nota: La tabla de análisis típicos está basada en datos históricos de producción. ABAMETALES no ofrece ninguna garantía explícita o implícita de que la producción futura contenga estos mismos valores en su análisis típico.